

LEDDriving PREMIUM Festoon

Ideell utskiftning for alle kjøretøyer




Stort utvalg av forskjellige lysfarger

Tilgjengelig i Varmt Hvitt og Kaldt Hvitt for en rekke tilpasningsalternativer



Utmerket lysstyrke

Takket være avansert termisk styring og utmerket lysfordeling



Passer til 31 mm, 36 mm & 41 mm festong-typer

Enkel "Plug & play"- oppgradering til LED



Egnet LED-utskiftning for festoon-typer

Disse LEDDriving PREMIUM produktene er en velegnet utskiftning for festoon-lamper. Lampene er kompatible med vanlige festoon lampebaser og er enkle å installere gjennom "plug & play". Takket være moderne diffusormaterialer, gir lampene perfekt lysfordeling. OSRAM tilbyr 6 års garanti for disse festoon ettermonteringslampene. Disse produktene har ikke ECE-godkjenning. Dette betyr at de ikke kan brukes på offentlig vei. Bruk på offentlig vei fører til kansellering av kjøretøyets driftstillatelse og tap av forsikringsdekning. Disse produktene er ikke tillatt for salg i en rekke land. Ta kontakt med din lokale forhandler for informasjon om tilgjengeligheten i ditt land.

Teknisk data

Produktinformasjon

Ordreferanse	6499CW
Produkttype (terreng vs. vei)	Off-road \pm C5W
Bruk (kategori- og produktsesifikk)	Hovedsakelig til nummerskilt / innvendig belysning


Elektriske data

Power input	1.75 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	1,40 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	\pm 25 %

Fotometriske data

Lysstrøm	35 lm
Luminous flux tolerance	\pm 30 %
Fargetemperatur	6000 K
Lysfarge LED	Cool white

Mål og vekt

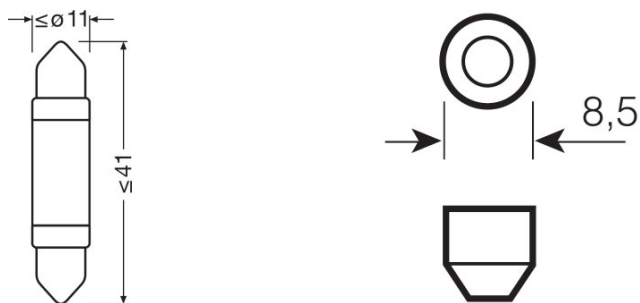

Diameter	11,0 mm
Produktvekt	2,90 g
Lengde	41,0 mm

Levetid

Lifespan B3	2500 h
Lifespan Tc	5000 h
Guarantee	6 years

Produkt datablad

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	SV8.5-8
------------------------------	---------

Egenskaper

Teknologi	LED
-----------	-----

Sertifikater og standarder

ECG kategori	
--------------	--

Landsspesifikke kategoriseringer




Ordreferanse	6499CW
--------------	--------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899068483	LEDiving PREMIUM Festoon \triangleq C5W		135 mm x 95 mm x 14 mm	0.17 dm ³	12.68 g
4052899068490	LEDiving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	NO: VS 5	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	100.00 g

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

Fil	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDiving PREMIUM SL C5W 6499CW

Juridisk rådgivning

These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.

Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.

Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

Du finner detaljerte garantibetingelser på www.osram.com/am-guarantee.

Produkt datablad

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT unngår feilmeldinger på kjørecomputeren ved bruk av LED-baserte produkter.

Sammenlignet med konvensjonelle lamper

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM

